infraTest®
TESTING SYSTEMS

Duktilometer 400 mm

EN 13398 - ASTM D113 - AASHTO T 51 zur Bestimmung der Duktilität von Bitumen.

Edelstahlgehäuse mit isoliertem Wasserbad und schrittmotorangetriebener Zugeinrichtung mit konstanter Vorschubgeschwindigkeit sowie digitaler Wegmesseinrichtung. Im Wasserbad sind Thermometer zur Überprüfung der Badtemperatur installiert.

- Gleichzeitige Prüfung von bis zu vier Proben
- Komplett mit integrierter Bedieneinheit an der linken Geräteseite
- Mit zusätzlicher Versuchsoption elastische Rückstellung

(Ohne Formen, ohne Badtemperiereinrichtung)

ZUBEHÖR

Durchlaufkühler

20-2377

Temperiereinrichtung

20-2370

Temperaturfühler

20-2359

Kraftaufnehmer

20-2357 500 N

20-2358 100 N

Duktilometerform

20-2361 EN 13398

20-2362 EN 13589 (10 x 10 mm)

Technische Daten:

Abmessungen	1300x500x380 mm
Gewicht ca.	65 kg
Elektrische Daten	90-260 V, 50/60 Hz, 0,5 kW
Vorschubgeschwindigkeit	1 bis 50 mm/min.
Hersteller	infraTest Prüftechnik (DE)
Zolltarifnummer	90318080

20-2331

Vorteile:

- Selbsterklärendes Zeilendisplay
- Benutzerfreundliche Bedienung
- Kurzzeitspeicher für aktuelle Messungen
- Bis zu 4 Versuchsergebnisse messbar und 3 speicherbar

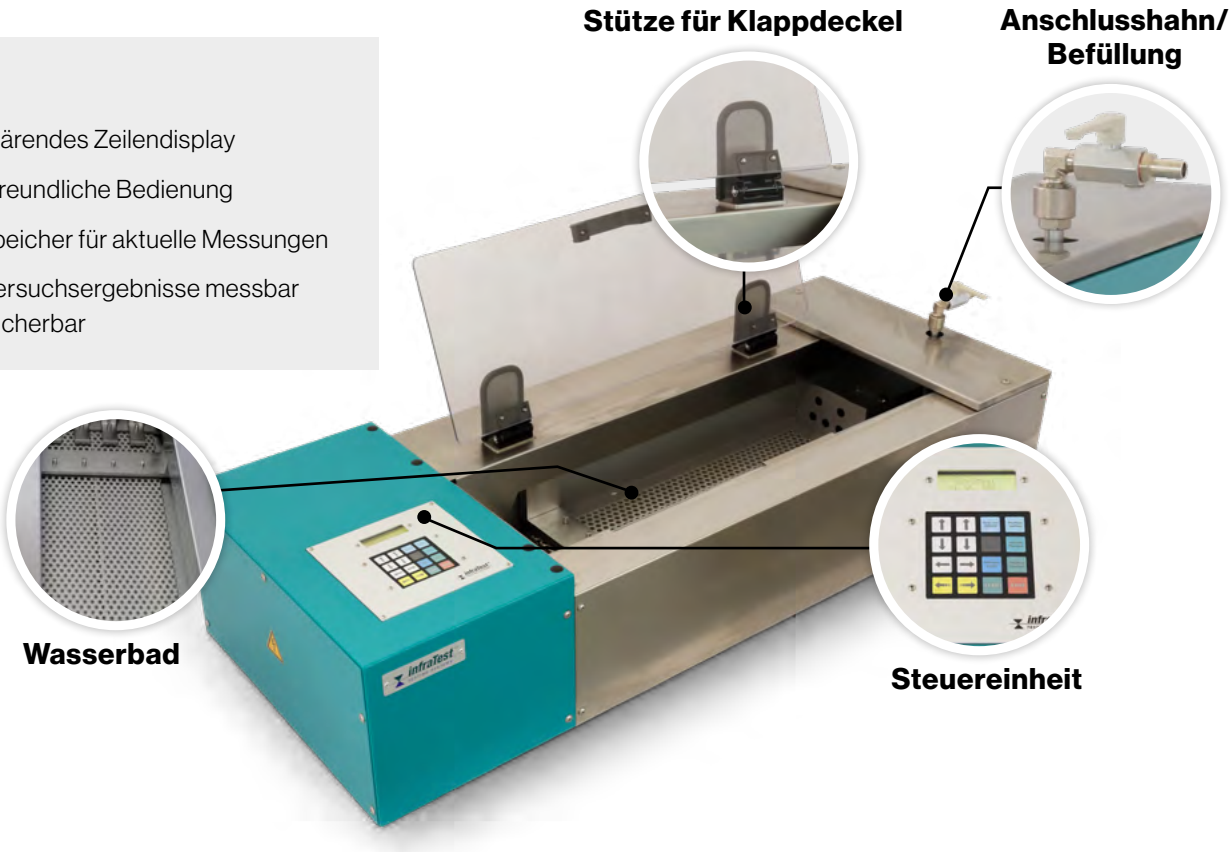

Es gelten unsere AGB´s. Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

infraTest® TESTING SYSTEMS
Tel.: +49 (0) 7135-95 00-0
Fax: + 49 (0) 7135-95 00-20
info@infraTest.net
www.infraTest.net
infratest.net/social